


CURVAS DE RENDIMIENTO



* Número de etapas en hierro dúctil

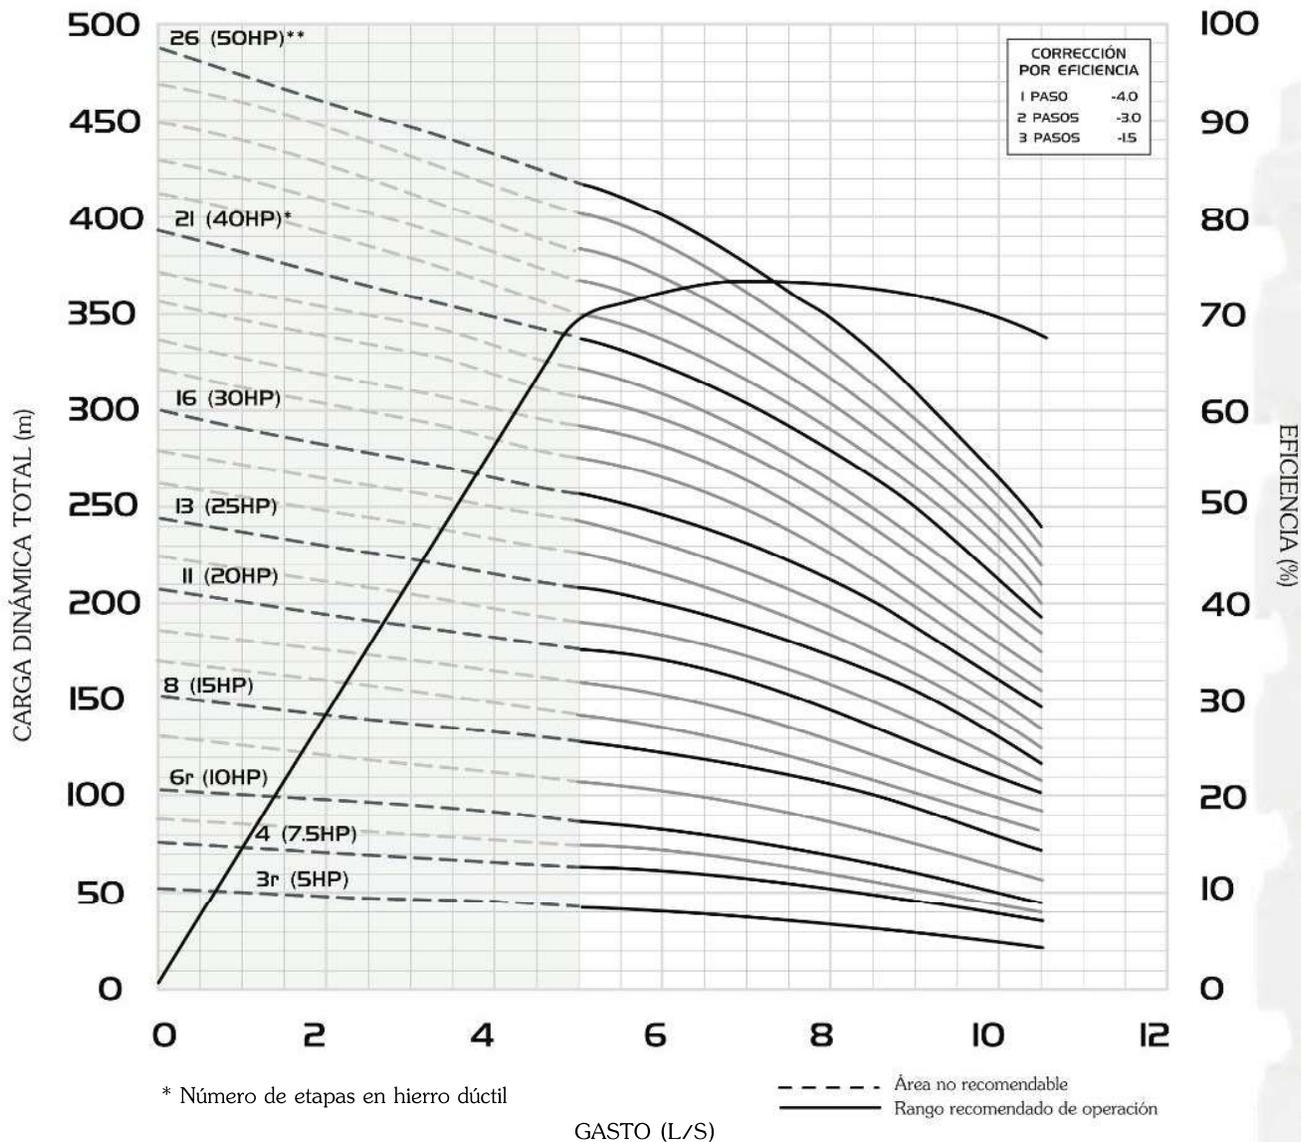

Nota:
 -Los recortes de impulsor y los BHP se pueden calcular con las curvas por paso incluidas en la siguiente página.
 -Motores estándar de 6", 5-30 HP/3460 RPM
 -Para potencias intermedias o mayores no especificadas consultar a nuestro Centro de Distribución.
 -Ordenar los motores sumergibles por separado.