



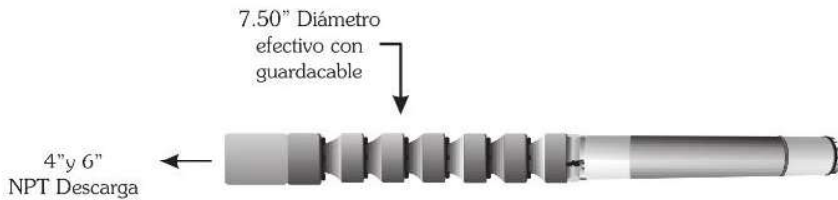

CURVAS DE RENDIMIENTO

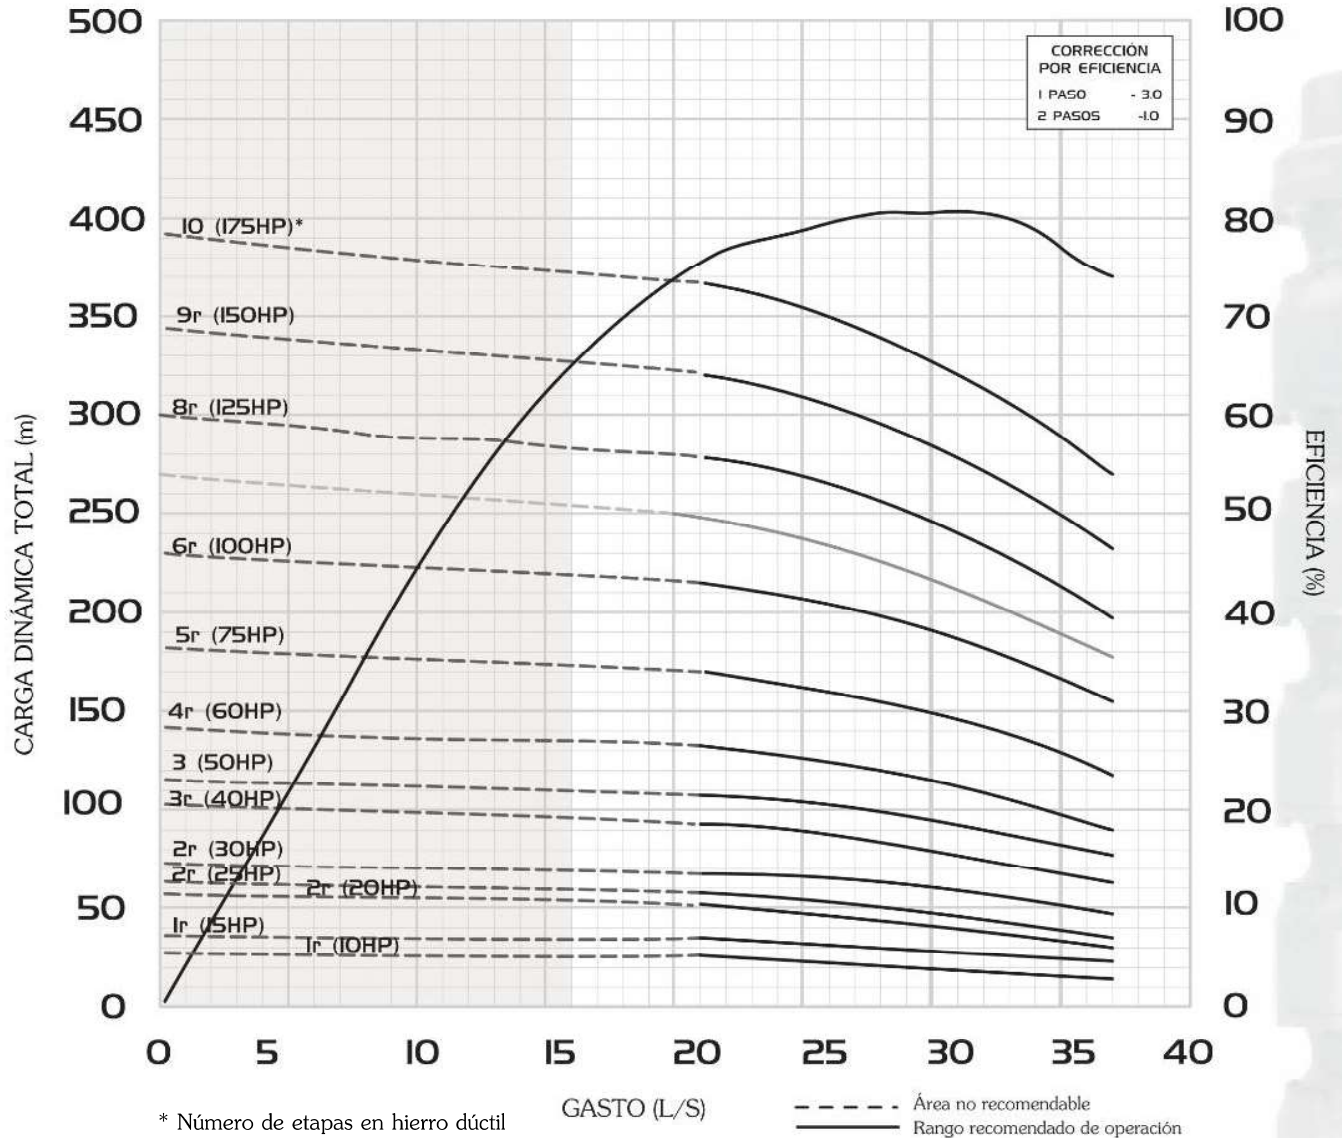

Nota:

- Los recortes de impulsor y los BHP se pueden calcular con las curvas por paso incluidas en la siguiente página.
- Motores estándar de 6", 15-60 HP/3460 RPM
- Motores estándar de 8", 75-175HP/3510RPM
- Para potencias intermedias o mayores no especificadas consultar a nuestro Centro de Distribución.
- Ordenar los motores sumergibles por separado.