



CURVAS DE RENDIMIENTO

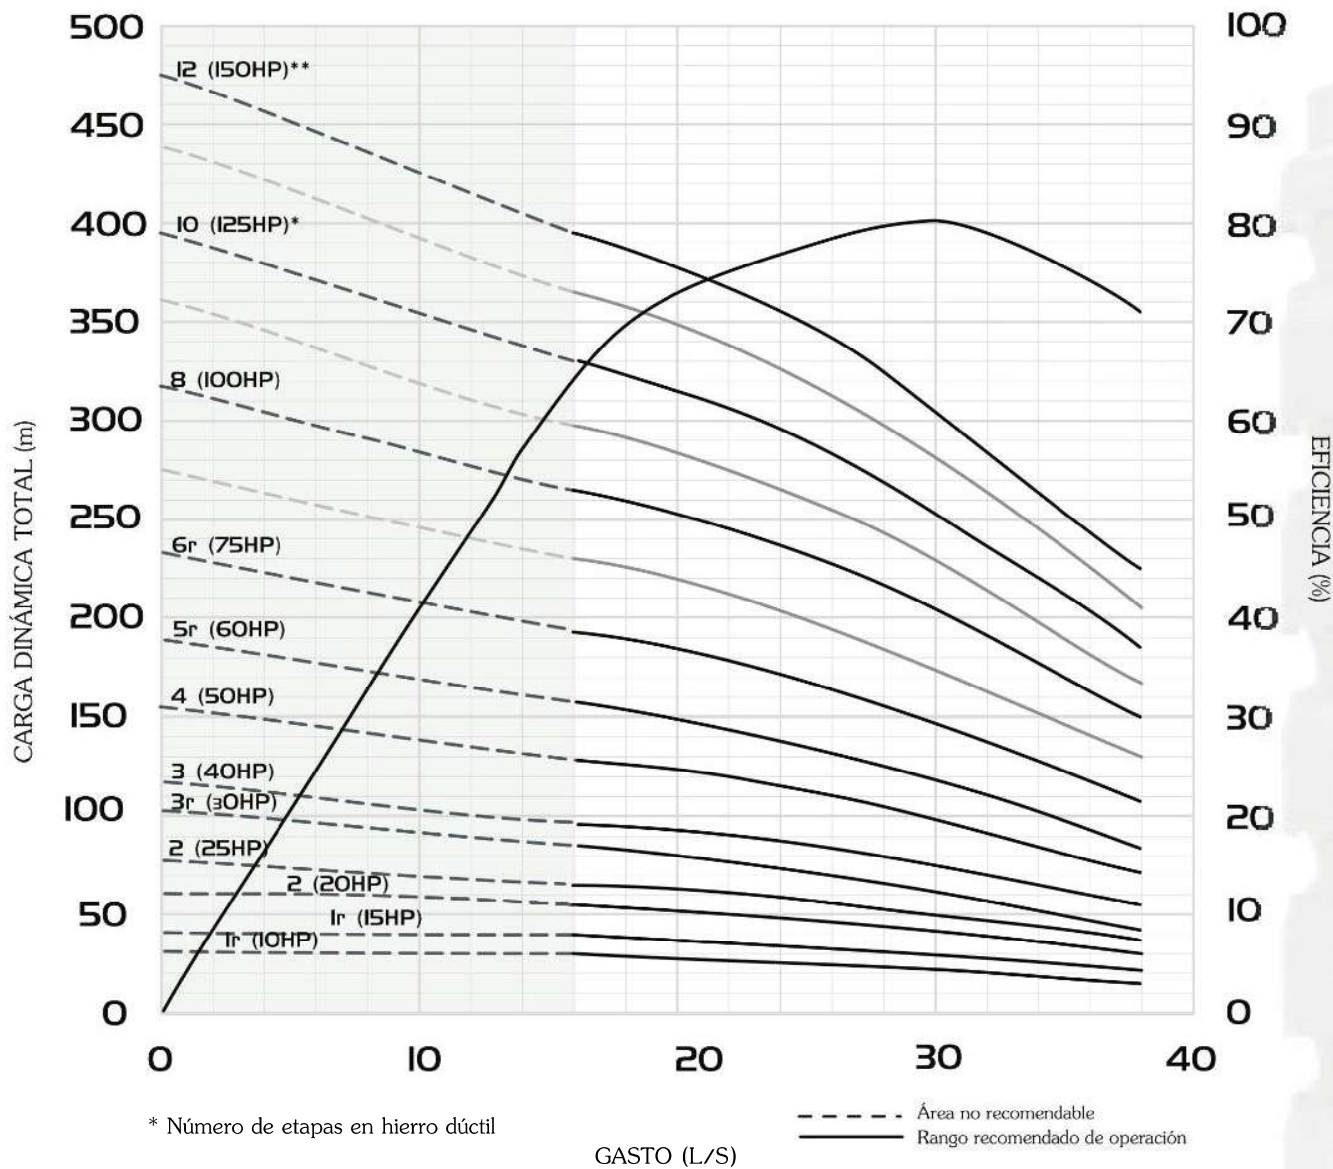

PARA POTENCIAS NO PUBLICADAS REVISAR CURVA UNITARIA

PARA NPSH<sub>r</sub> REVISAR CURVA UNITARIA

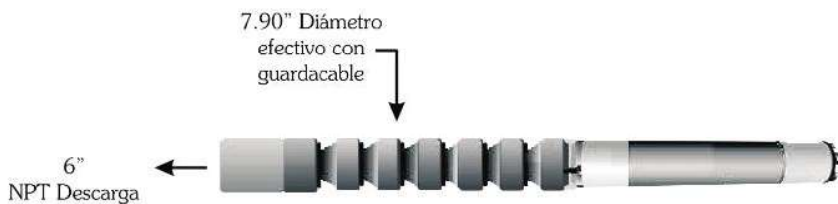

Nota:

- Los recortes de impulsor y los BHP se pueden calcular con las curvas por paso incluidas en la siguiente página.
- Motores estándar de 6", 10-60 HP/3460 RPM
- Motores estándar de 8", 75-150HP/3510RPM
- Para potencias intermedias o mayores no especificadas consultar a nuestro Centro de Distribución.
- Ordenar los motores sumergibles por separado.