





CURVAS DE RENDIMIENTO

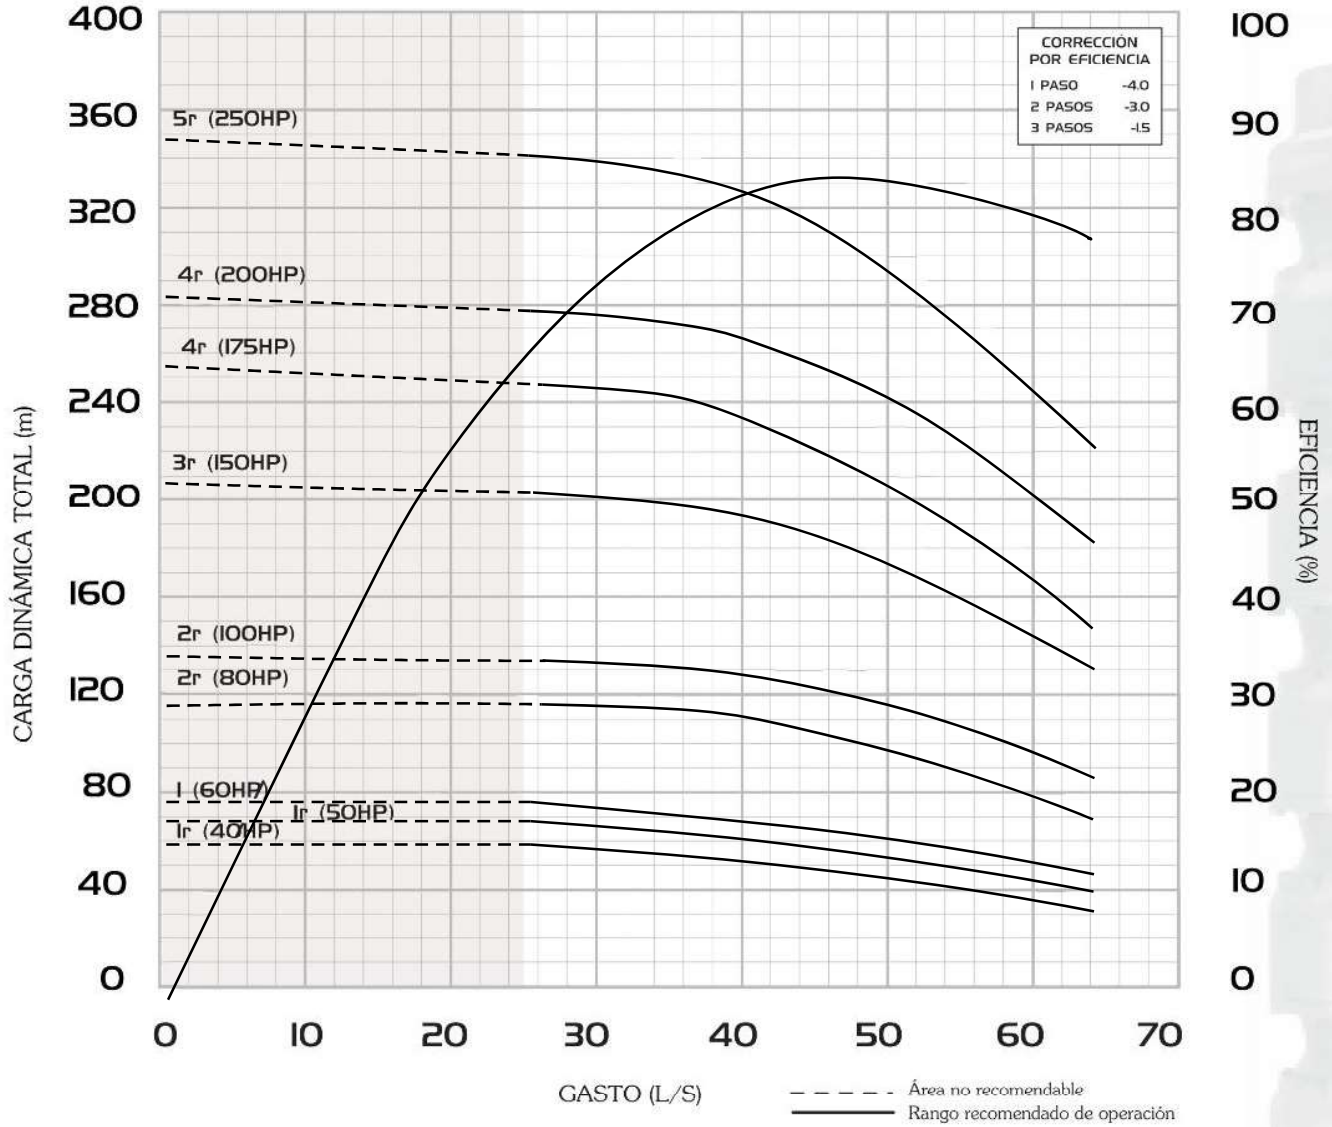

PARA POTENCIAS NO PUBLICADAS REVISAR CURVA UNITARIA

PARA NPSH_r REVISAR CURVA UNITARIA

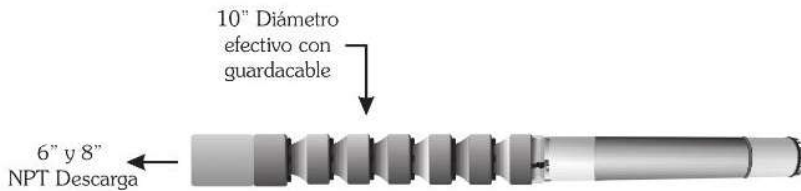

Nota:

- Los recortes de impulsor y los BHP se pueden calcular con las curvas por paso incluidas en la siguiente página.
- Motores estándar de 6", 5-30 HP/3460 RPM
- Motores estándar de 8", 100-250 HP/3510 RPM
- Para potencias intermedias o mayores no especificadas consultar a nuestro Centro de Distribución.
- Ordenar los motores sumergibles por separado.